

JS-U 系列



JS-U102




JS-U102H

简介

JS-U 系列可藏式接线盒提供了一个整洁、紧凑、简单的连接解决方案，U10 系列被设计成能够安装在台面下、侧部，可以保持台面整体性，采用吊装式结构设计，安装便利（只需 4 个螺丝固定即可），盒体材质选用 2mm 铝镁合金，表面采用氧化、拉丝多道工序技术处理，轻巧、美观、大方。

主要参数

产品型号	JS-U10
工作温度范围	0 ~ 50°C（无凝露）
产品重量	约 1.5kg
外型尺寸	面板：160mm（184 含固定处）*80mm*60mm 包装：250mm*200mm*200mm
产品型号	JS-U11
工作温度范围	0 ~ 50°C（无凝露）
产品重量	约 2.5kg
外型尺寸	面板：260mm（284 含固定处）*80mm*60mm 包装：303mm*185mm*200mm

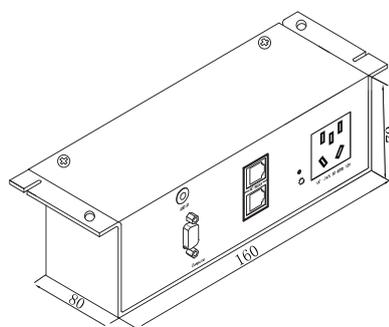

整体尺寸图（单位：mm）

共有特性

- 盒体材质选用铝镁合金，表面采用氧化、拉丝技术处理，轻巧、美观；
- 安装在台面底 / 侧部，安装，使用更加简便，只需 4 个螺丝固定即可，施工简单；
- 提供 26cm 连接线缆；
- 多种接口选择，可为特殊需求客户开发生产；
- 能够满足会议室改造或台面不方便开口时使用。

可选电源类型（非中国大陆内使用电源种类需预定）

