

JS-DC401HD

- HDMI
- EDID
- 1080P
- 4K



简介

JS-DC401HD 可藏式接线盒是一款带高清转换的适合地面安装接线盒，采用高性能专业转换芯片，将 VGA+AUDIO、HDMI、信号转换成高清格式的 HDMI 信号输出，VGA 支持分辨率 640*480 至 1920*1080P 或 1920*1200，用户可以通过面板上的 按键来选择切换信号。


JS-DC401HD 地面接线盒可永久性安装在各种地面，用于解决从地面连接布线的各种端口，独有的滑槽超大出线口式设计，允许连接大量线缆合盖使用。不锈钢面板式材质，防滑、耐磨、承重力强。

共有特性

- 支持 VGA+AUDIO、HDMI 信号输入，HDMI 信号输出，带按键选择切换功能；
- 采用数字同步识别处理技术，图像输出更加稳定可靠；
- 全贴片 SMD 工艺，特有的 ESD 静电保护技术；
- 支持信号时序重整，完美显示 1920×1080P 高清图像；
- 支持蓝光内嵌音频；
- Key 功能。
- 模块斜插式设计，接驳线缆后可盖上面板；
- 多种面板选择，更有效的融入工作环境；
- 多种组合安装：能容纳 1 个 HDMI 转换模块 + 2 个强电 + 2 个可更换 D 型模块或 1 个 HDMI 转换模块 + 6 个可更换 D 型模块；
- 面板采用激光切割一体成型，承重能力强。

主要参数


| | |
|-----------|----------------------------------|
| 信号输入 | VGA+AUDIO、HDMI |
| VGA 输入格式 | VESA1.1 规范 |
| HDMI 输入格式 | HDMI1.4，支持音频嵌入，支持 1920*1080P 分辨率 |
| 音频输入 | 立体声非平衡 |
| 输入信号降噪 | 支持去隔行，2D 及 3D 降噪等 |
| 数字信号输入阻抗： | 差分 100Ω |
| 数字信号输入摆幅： | 800mVp-p |
| 模拟信号输入阻抗 | 75Ω |
| 模拟信号输入摆幅 | 0.75Vp-p |
| 信号延迟 | 图像延迟（1 帧） |

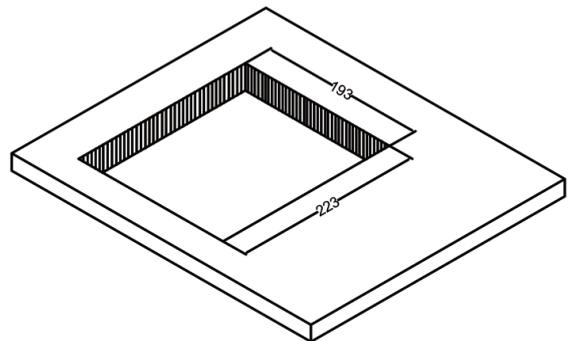

开孔尺寸图（单位：mm）

| | |
|---------|--|
| 信号输出 | 1 路 HDMI (Type-A 型 HDMI 锁扣母头接口) |
| HDMI 输出 | HDMI1.4 支持内嵌音频 (当输入源为 HDMI 时, 输出为 HDMI 内嵌音频 ; 当输入源为模拟信号时, 音频输入自动选择外部音频) |
| 音频分离输出 | 接口 : 3P 凤凰端子 ; 类型 : 立体声、非平衡 |
| 产品尺寸 | 面板 : A、B 款 : 240mm*210mm*6mm C、D 款 : 220mm*190mm*19mm 箱体 : 220mm*190mm*100mm 开孔尺寸 : A、B 款 : 223mm*193mm*100mm (±1mm) C、D 款 : 223mm*193mm*119mm (±1mm) (建议客户以实物开孔) |

连接示意图

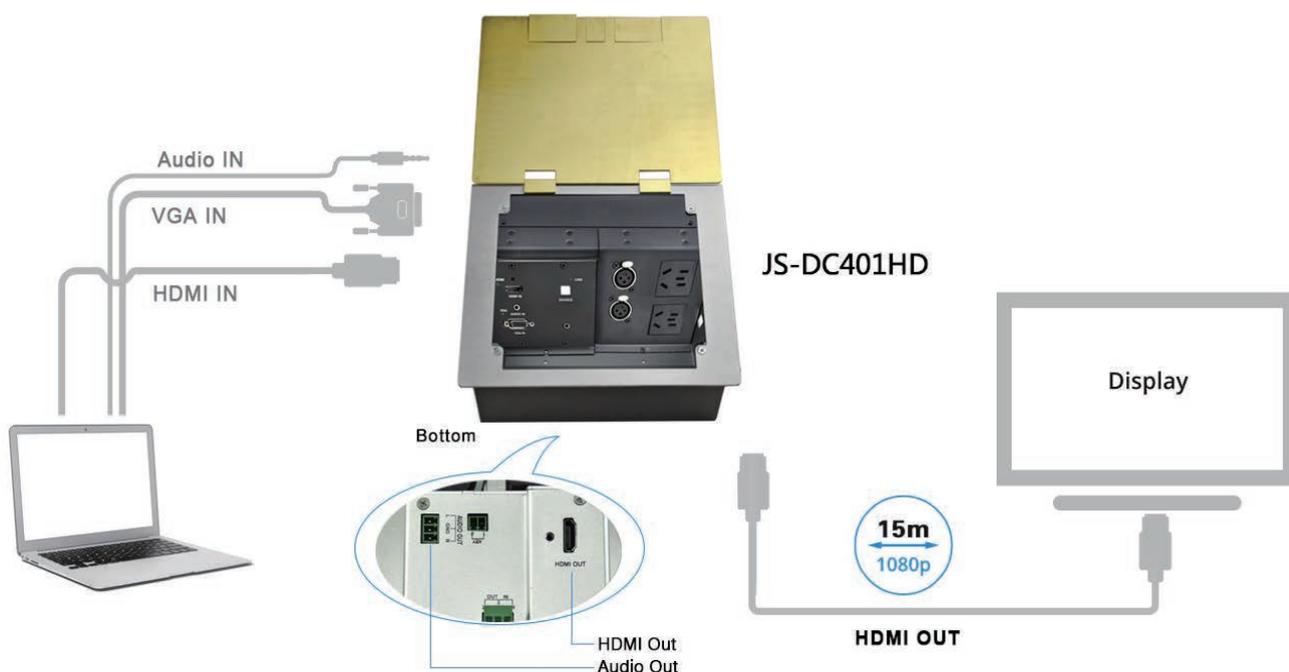

卡侬式模块可替换模块类型



可选电源类型 (非中国大陆内使用电源种类需预定)

